falmec

BRERA **Código EAN 8034122900353**



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

Versión	Superficie - 90 cm - Negro brillante/LED rojo - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Colección	Sistemas de cocción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Vitrocerámica negra brillante
Características	Temporizador / cronómetro Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) Sistema de aletas motorizado Cesta filtrante de grasas y olores con bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology Sistema de ajuste de la posición del motor para optimizar el espacio del armario
Control	"Touch slider" control 9 niveles de cocción + boost
Modalidad	Extracción/Recirculación
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Potencia	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
Motor	Motor brushless
Dimensiones	90 cm
Funciones de cocción	Indicadores de calor residual Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción) Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente Función Chef
Notas	Structure with simplified installation from March 2025

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	7560 W
Tensión / Frecuencia	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

MOTOR


Motor	Motor brushless 800 m³/h
Capacidad máxima	640 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A+++


PESOS Y VOLÚMENES

Peso bruto	35.5 kg
Peso neto	30.3 kg
Volúmen	0.29 m3
Tamaño del embalaje	L 980 x H 482 x P 615 mm


falmec

BRERA **Código EAN 8034122900353**




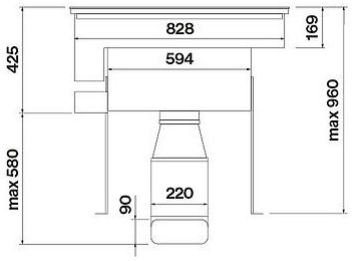



Vista frontal





Vista superior

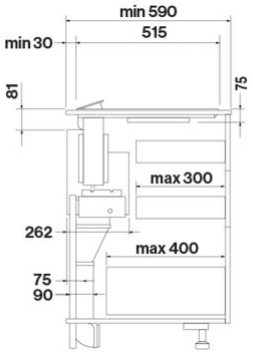


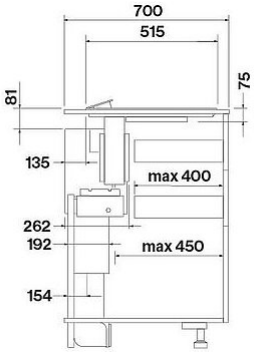

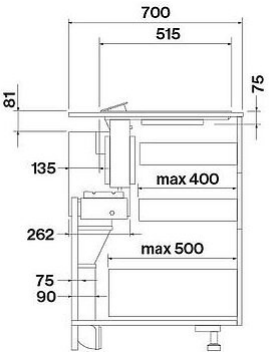




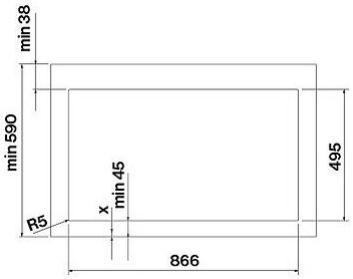



Over top installation

Flush installation

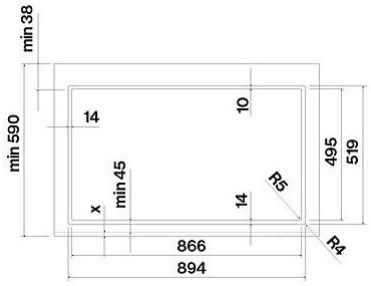

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1026	Silence Kit
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (2x)

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1088	Ducting kit with grid H 6 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)
KACL.1089	Ducting kit with grid H 10 cm for plinth (Brera, Level One, Level Invisible, Level)


falmec

BRERA **Código EAN 8034122900353**

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR


Velocidad del motor	1	5	9	10
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	44	57	65	66
Capacidad	254	460	640	690
Presión máxima (Pa)	200	650	670	680
Potencia del motor (W)	11	50	110	150
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD / PRESIÓN

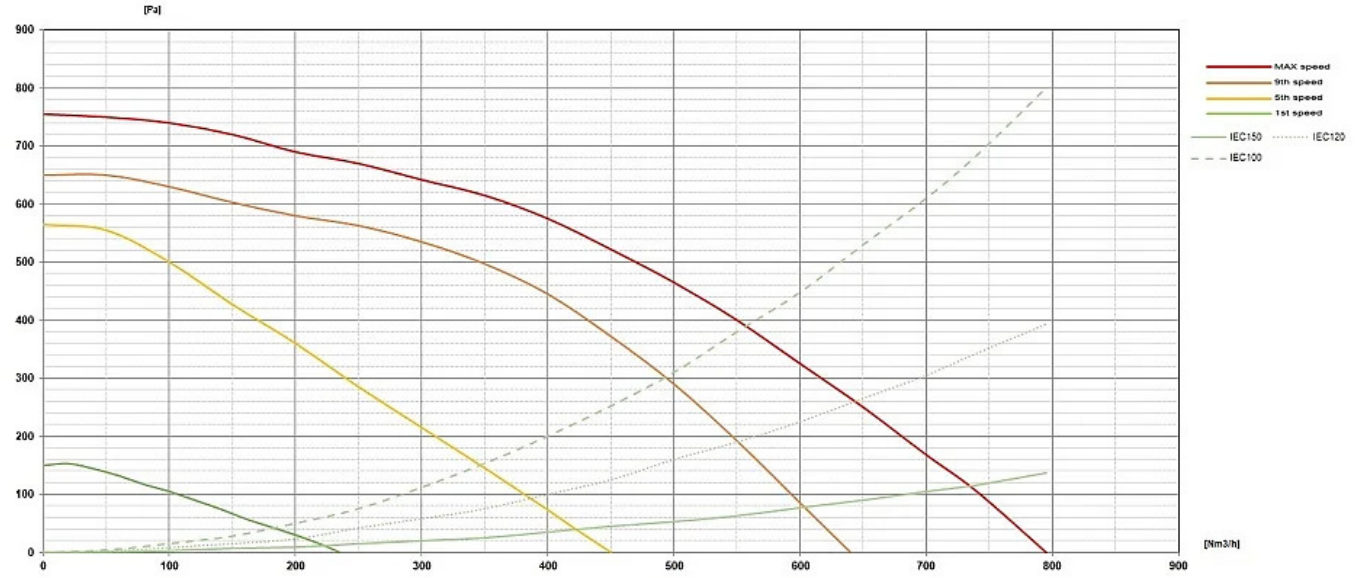

falmec

BRERA **Código EAN 8034122900353**

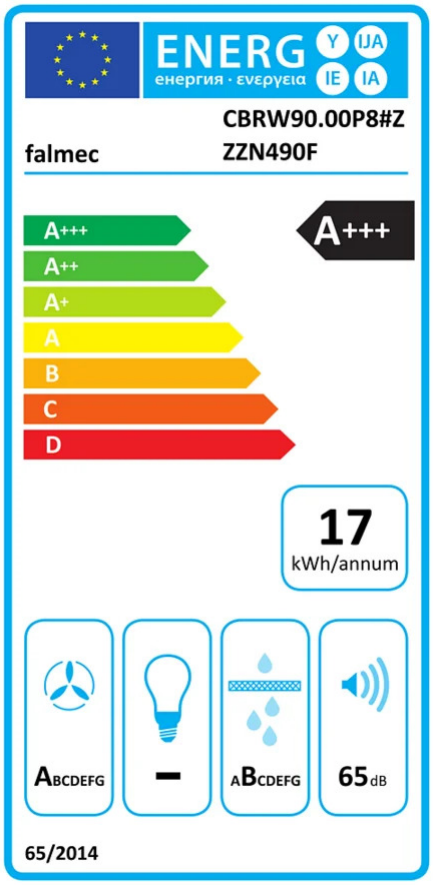

PF		
S	Falmec Lab	
M	Superficie - 90 cm - Negro brillante/LED rojo - 800 m³/h	
AEC	16.50	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.40	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	254	m³ /h
Qmax	640	m³ /h
Qboost	690	m³ /h
SPEmin	44	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	0.40	
EEI	21.30	
Qbep	384	m³ /h
Pbep	460	Pa
Qboost	690	m³ /h
Wbep	113	W
WL	0.00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m^3/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m^3/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m^3/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 19/09/2026