falmec

BROOKLYN **Código EAN 8034122369259**

Versión	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h
Design	Francesco Lucchese
Colección	Elements



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Aluminio acabado Negro Mate
Materiales / Acabados	Cristal ahumado templado
Características	Sistema modular Aspiración oculta con panel de apertura Sistema de ajuste de la posición del motor para optimizar el espacio del armario Cesta filtrante de grasas y olores con bandeja de recogida de líquidos
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	Luz dinámica (2700K - 5600K) Iluminación LED regulable Tira de LED - 2700 K / 5600 K
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Motor	Motor brushless
Dimensiones	90 cm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

Consumo máximo	180 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz
Enchufe	Shuko

MOTOR


Motor	Motor brushless 800 m³/h
Capacidad máxima	620 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A+++


PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	28 kg
Peso neto	22.6 kg
Volúmen	0.33 m3
Tamaño del embalaje	L 995 x H 562 x P 595 mm


falmec


BROOKLYN **Código EAN 8034122369259**

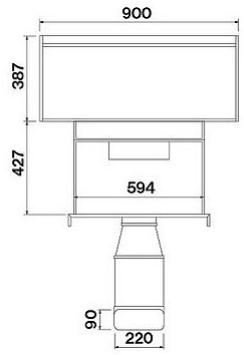


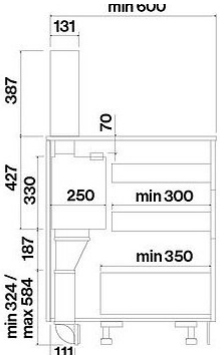


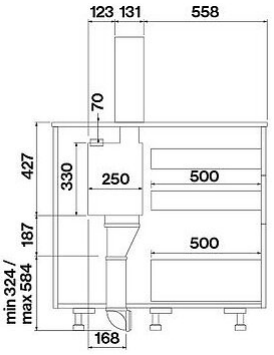




















ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1063#NF	Soporte para 4 vasos - Negro
KACL.1062#NF	

falmec

BROOKLYN **Código EAN 8034122369259**

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (2x)
105080053	Mando a distancia

falmec

BROOKLYN **Código EAN 8034122369259**

PF		
S	Francesco Lucchese	
M	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m^3/h	
AEC	24.50	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.40	
FDEC	A	
LE	10.00	
LEC	E	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	440	m^3 /h
Qmax	620	m^3 /h
Qboost	670	m^3 /h
SPEmin	56	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	65	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.40	
EEI	29.30	
Qbep	384	m^3 /h
Pbep	460	Pa
Qboost	670	m^3 /h
Wbep	113	W
WL	11.00	W
Emiddle	110	lux
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m^3/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m^3/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m^3/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 21/09/2026