falmec

MONOLITH **Código EAN 8034122364698**

Versión	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h
Design	Studio Ferriani & Falmec Lab
Colección	Elements



La fotografía es únicamente para información. Puede no corresponderse con la versión seleccionada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materiales / Acabados	Acabado Cristal satinado Negro
Materiales / Acabados	Perfiles de aluminio anodizado negro satinado
Características	Iluminación LED ambiental Sistema modular Bandeja de recogida de líquidos Aspiración oculta con panel de apertura Sistema de ajuste de la posición del motor para optimizar el espacio del armario
Control	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system automático
Modalidad	Extracción/Recirculación
Iluminación	LED (3000K)
Filtros	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (opcional)
Motor	Motor brushless
Dimensiones	90 cm
Notas	Designers Studio Ferriani & Falmec Lab

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN


Consumo máximo	180 W
Tensión / Frecuencia	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	Motor brushless 800 m³/h
Capacidad máxima	620 m³/h I.E.C.61591
Ruido máximo	65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Classe de eficiencia energética	A+++

PESOS Y VOLÚMENES


Peso bruto	31.9 kg
Peso neto	26.6 kg
Volúmen	0.25 m3
Tamaño del embalaje	L 1035 x H 332 x P 740 mm



falmec

MONOLITH **Código EAN 8034122364698**


Hood module 90 cm




Vista lateral



Top view with front-mounted motor




Top view with rear-mounted motor




Wall installation



Container module 30 cm



Container module 60 cm




Container module 90 cm

ACCESORIOS OPCIONALES

Código	*Descripción*
105080053	Mando a distancia
KACL.1010	Tabla de cortar 293x128 mm (madera de haya natural)
KACL.1011	Accesorio para cubertero (1 compartimento) 293x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1012	Accesorio para cubertero (2 compartimentos) 293x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1013	Accesorio para cubertero (4 compartimentos) 446x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1014	Portacuchillos 446x128x54 mm (madera de haya natural)
KACL.1015#H4F	Enchufes/tomas usb
KACL.1021	Porta Especies 293mm Monolith
KACL.1026	Silence Kit
KACL.1054	Filtro Carbon.Zeo Microtech renovable (2x)

falmec

MONOLITH **Código EAN 8034122364698**

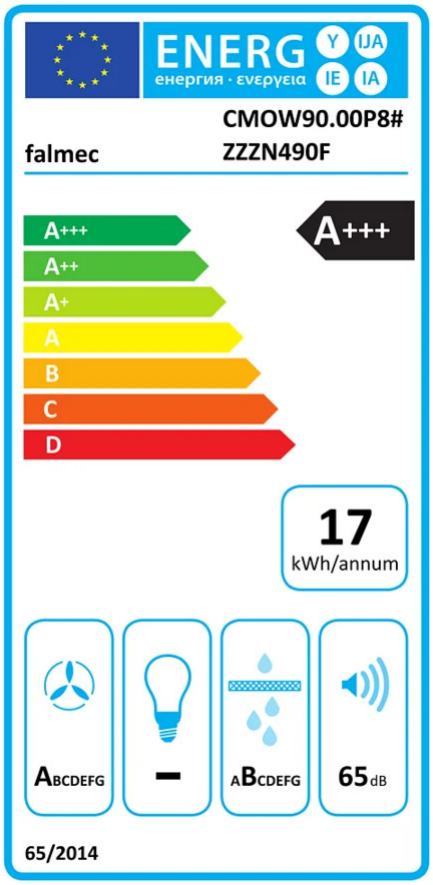

PF		
S	Studio Ferriani & Falmec Lab	
M	Campana - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m^3/h	
AEC	16.50	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43.40	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC	0	
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	440	m^3 /h
Qmax	620	m^3 /h
Qboost	670	m^3 /h
SPEmin	59	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.40	
EEI	21.30	
Qbep	384	m^3 /h
Pbep	460	Pa
Qboost	670	m^3 /h
Wbep	113	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nombre del proveedor / M_Identificación del proyecto / AEC_Capilla de consumo anual de energía (AEC) / EEC_Clase de eficiencia energética / FDE_Capilla de eficiencia dinámica de fluidos (FDE) / FDEC_Clase de eficiencia dinámica de fluidos / LE_Capilla de eficiencia luminosa (LE) / LEC_Clase de eficiencia luminosa de eficiencia luminosa / GFE_Eficiencia de filtración de grasas / GFEC_Clase de eficiencia de filtración de grasas / Qmin_Caudal (en m^3/h) a potencia mínima en condiciones normales de uso / Qmax_Caudal (en m^3/h) a potencia máxima en condiciones de uso normal / Qboost_caudal de aire (en m^3/h) a potencia boost / SPEmin_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia mínima en condiciones de uso normal / SPEmax_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo a potencia máxima en condiciones de uso normal / SPEboost_A-potencia acústica ponderada de las emisiones de ruido aéreo en condiciones de uso boost o intensivo / P0_Consumo de energía en modo desactivado (Po) / Ps_Consumo de energía en modo de espera (Ps)
PI_Información adicional de conformidad con 66/2014 Métodos cálculo empleados: EN 61591:2020 F_Factor de incremento de tiempo / EEI_Índice de eficiencia energética / Qbep_Caudal de aire medido en el punto de mejor eficiencia / Pbep_Presión de aire medida en el punto de mejor eficiencia / Qboost_Caudal de aire máximo / Wbep_Consumo de energía eléctrica medido en el punto de mejor eficiencia / WL_Potencia nominal del sistema de iluminación / Emiddle_Iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción / Lwa=SPEmax_Nivel de presión sonora a la velocidad más alta.

rev. 18/09/2026