
CAMPANA BAJO ALACENA

SLIDER.AC60

CARACTERISTICAS GENERALES

Campana telescopica pared 60 cm
Lamparas incandescentes
Push Button
Acero inoxidable
Filtros de aluminio lavables
Incluye cable tipo uso rudo 3 x 14
Incluye clavija polarizada

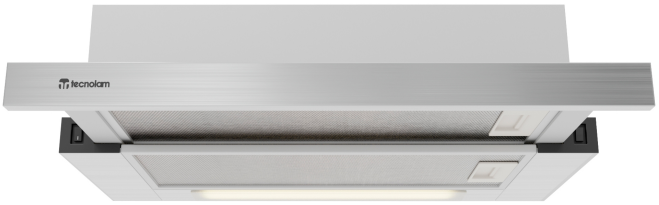


FUNCIONAMIENTO

Capacidad de extracción 350 m3/hr
Funcionamiento electrico: 127 V / 60 Hz
UPC: 798068851558
Motor doble turbina
2 velocidades

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE
Alto: 176 mm
Largo: 600 mm
Ancho: 480 mm
Peso: 2 kilos

CON EMPAQUE
Alto: 230 mm
Largo: 650 mm
Ancho: 360 mm
Peso: 3 kilos

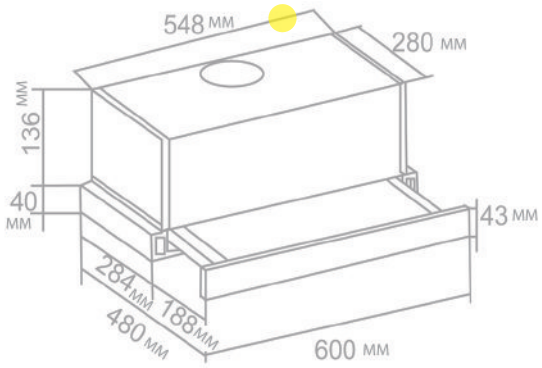


Nota: Las imágenes son ilustrativas, las dimensiones son solo de referencia.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente polarizado y aterrizado.

Ubicación para conexión eléctrica.


PARRILLA GAS

SLIDER.AC60

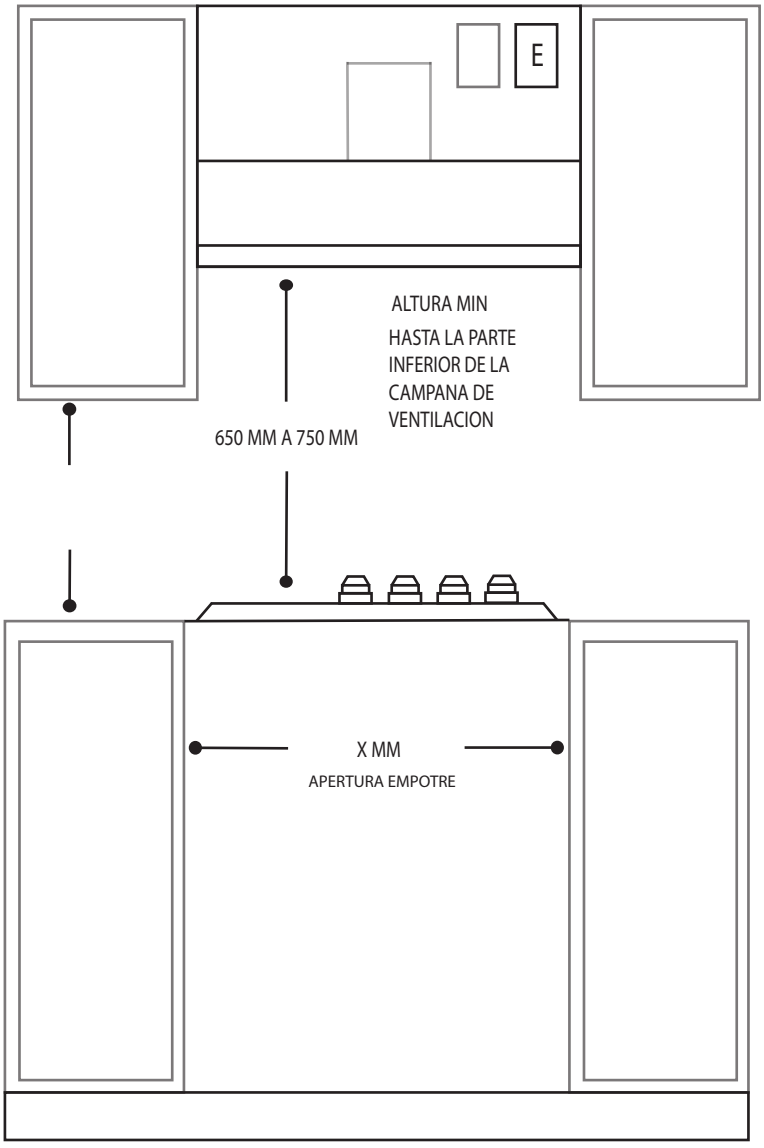

DISTANCIA PERMITIDA ENTRE PARRILLA Y CAMPANA

VISTA FRONTAL

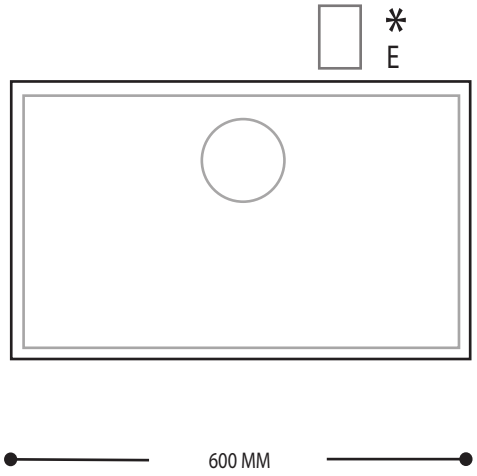

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA

*ubicación conexión eléctrica
La distancia mínima recomendada entre equipo y contacto, entre ducto y contacto es de 15 cm

*
E

*ubicación ducto extractor

Nicho para ocutla el exceso de cable
Por cuestiones de seguridad y protección del equipo es recomdable que el cable no quede expuesto o colgando.

VISTA POSTERIOR

El contacto debe esta ubicado en la esquina como lo indica el diagrama.

Para asegurar una instalación adecuada, consulte a un centro de servicio autorizado Tecnolam.

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas eléctricas es de 65 cm.

La altura mínima entre parrilla y campana para parrillas de gas es de 75 cm.


MARCHIO ITALIANO

tecnolam

www.tecnolam.mx


PARRILLA GAS

SLIDER.AC60

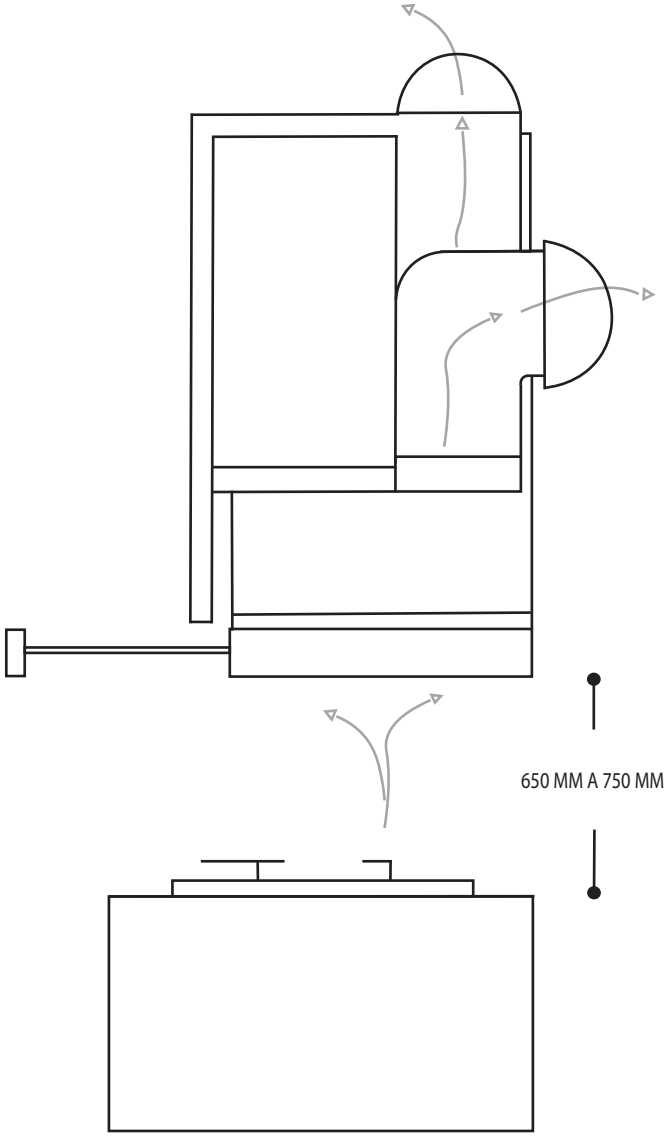

VENTILACIÓN

Altura de equipo *
VISTA LATERAL

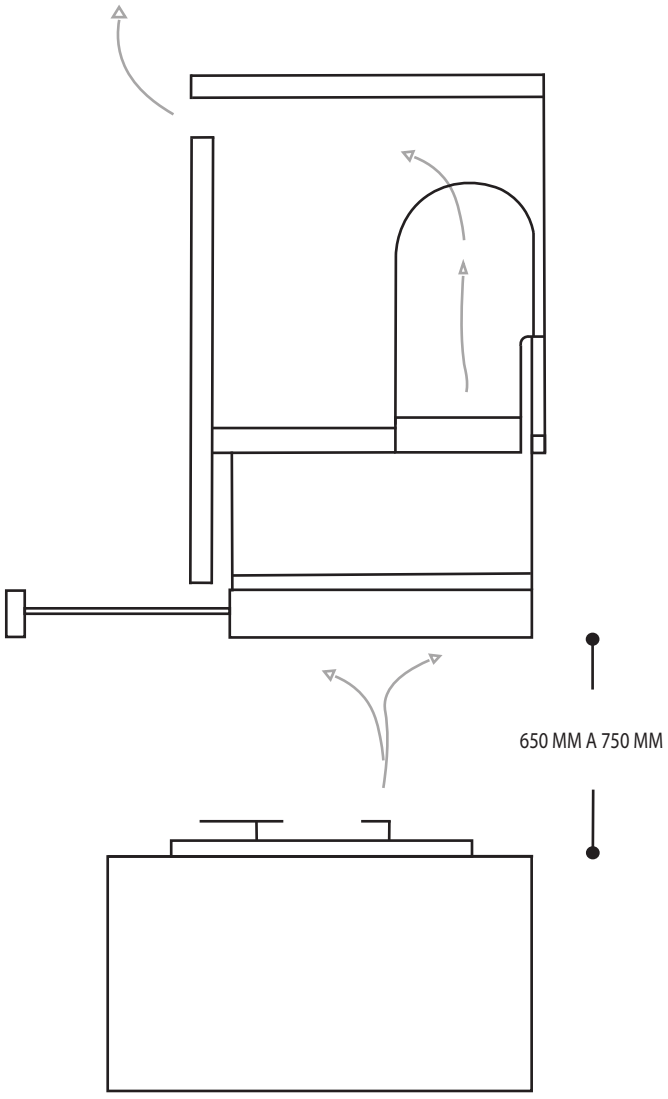

VENTILACIÓN 2

Altura de equipo *
VISTA LATERAL

MARCHIO ITALIANO