
PARRILLA INDUCCIÓN

TIH30.NE

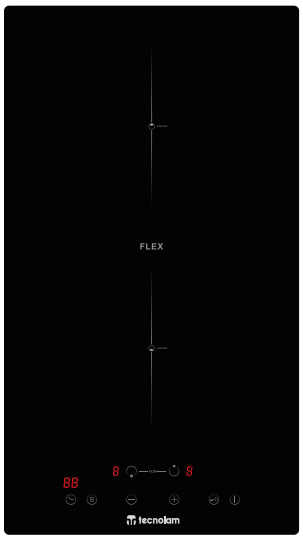

CARACTERISTICAS GENERALES


Parrilla vitroceramica de inducción 30 cm
VIDRIO CERÁMICO
Controles de mando touch
9 niveles de temperatura + boost
Indicador de calor residual
Bloqueo de seguridad
Tecnologia FLEX
Timer digital
Detector de utensilios
No incluye clavija / Se recomineda instalar clavija tipo industrial de 3 fases media vuelta


FUNCIONAMIENTO
Zonas de cocción
1 zona 1800 W - 2200 W
1 zona 1800 W - 2200 W
1 zona FLEX 3000 W - 3400 W
Funcionamiento electrico: 220 V / 60 Hz
Potencia 3600 W

DIMENSIONES

SIN EMPAQUE
Alto equipo: 50 mm
Largo: 290 mm
Ancho: 520 mm

CON EMPAQUE
Alto: 110 mm
Largo: 57 mm
Ancho: 64 mm

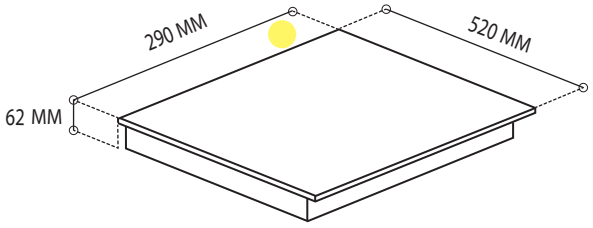

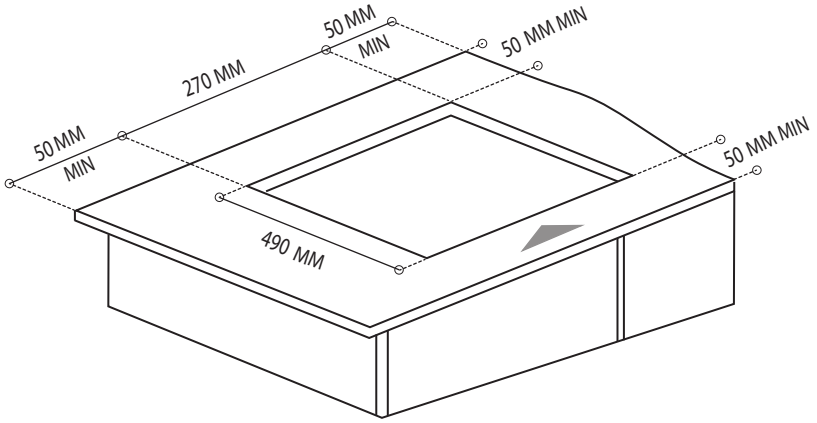

Nota: Las dimensiones son solo de referencia.
La información está de acuerdo con el producto final.
Nota: Se recomienda conectar el equipo en un toma corriente tipo industrial 3 fases polarizado y aterrizado en un circuito e interruptor independiente. ✳

Ubicación para conexón de cable.

✳ Interruptor independiente termomagnético de 40 amperes.


MARCHIO ITALIANO


tecnolam


www.tecnolam.mx

PARRILLA INDUCCIÓN


TIH30.NE

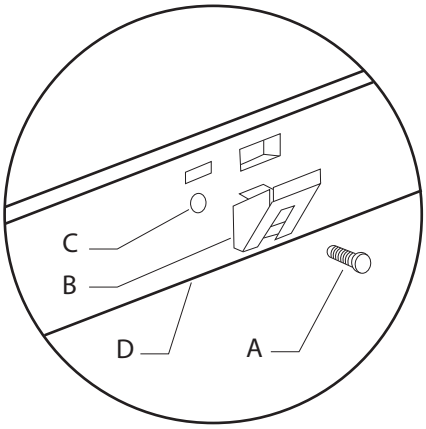

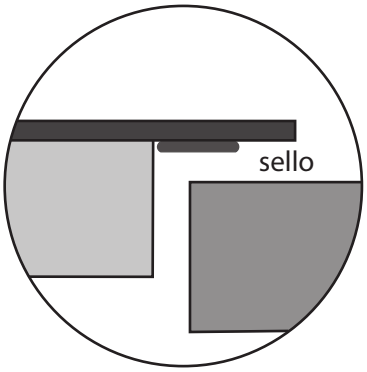

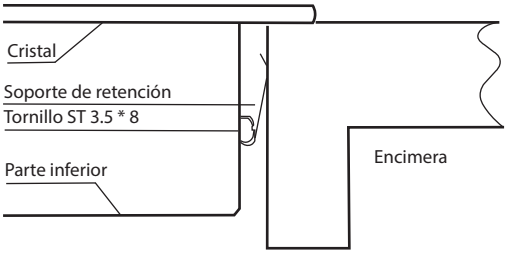

Circulación de aire: manual / página 23

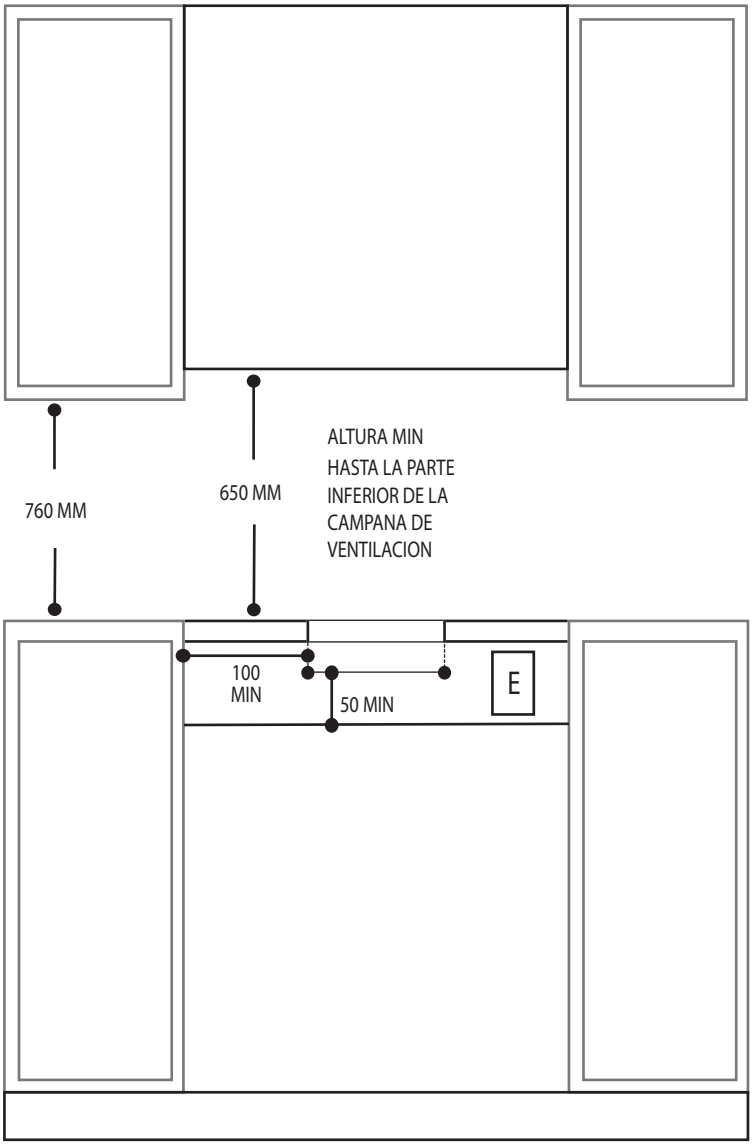

UBICACIÓN PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y GAS

Ancho de empotre * E *ubicación conexión eléctrica G *ubicación conexión gas

VISTA FRONTAL

MARCHIO ITALIANO

tecnolam

www.tecnolam.mx